



Muestra ensayada por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: **40 mm**

Máximo aislamiento acústico: **Rw = 46 db**

Secciones

Marco 70 mm

Hoja 70 / 80 mm

Posibilidad de estética recta, achaflanada o curva.

Posibilidad de incorporar **Alcover**.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase E1800

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

Acabados

Blanco

Color

Bicolor

Imitación madera

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, oscilo-paralela, abatible y plegable.

Apertura exterior: practicable y proyectante.

Limitaciones dimensionales / Hoja (blanco)

VENTANA

Ancho (L) = 360-1300 mm

Alto (H) = 450-2300 mm

BALCONERA

Ancho (L) = 360-1200 mm

Alto (H) = 600-2400 mm

PUERTA

Ancho (L) = 700-1300 mm

Alto (H) = 600-2500 mm


Consultar peso y dimensiones según tipología. Ver tablas de uso.

Peso máximo/hoja:

VENTANA 130 Kg

BALCONERA 130 Kg

PUERTA 160 Kg

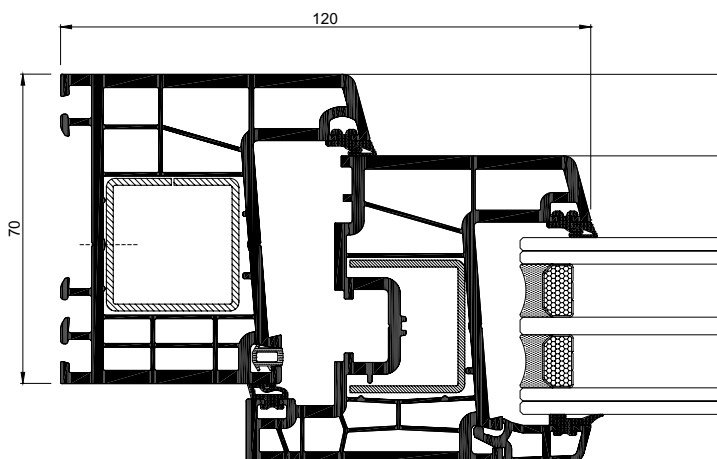

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i