



Muestra ensayada por / Sample tested by  
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



### Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 1,0$  (W/m<sup>2</sup>K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.  
Consult typology, dimensions and glass.

### CTE - Apto para zonas climáticas\*: $\alpha$ A B C D E

\*En función de la transmitancia del vidrio.

### Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento  
Maximum glazing **46 mm**

Máximo aislamiento acústico  
Maximum accoustic insulation **Rw = 48 dB**

### Secciones / Sections

		Espesor perfilera / Profile thickness	
Marco / Frame	60 mm	Ventana / Window	1,6 mm
Hoja / Sash	68 mm	Puerta / Door	1,6 mm

Longitud varilla poliamida  
Polyamide strip length **24 mm**

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.  
Possibility of straight or curved sashes and beads.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.  
Possibility of incorporating hardware with concealed hinges and security hardware - Evo Security.

### Categorías alcanzadas en banco de ensayos / Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability  
(UNE-EN 12207): **Clase / Class 4**

Estanqueidad al agua / Water tightness  
(UNE-EN 12208): **Clase / Class E1200**

Resistencia al viento / Wind resistance  
(UNE-EN 12210): **Clase / Class C5**

Ensayo de referencia ventana 1,20 x 1,16 m, 2 hojas.  
Reference test 1,20 x 1,16 m, 2 sashes.

### Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour  
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)  
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating  
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating  
Anodizado / Anodized

### Posibilidades de apertura / Opening possibilities

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, oscilo-paralela y abatible.  
Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante, pivotante de eje horizontal y vertical.

Open in: Practicable, turn-tilt, folding, parallel tilt, hinged.  
Open out: Practicable, projecting-sliding, pivoting on horizontal and vertical axis.

### Dimensiones máximas/hoja / Maximum dimensions/sash


Ancho / Width (L) = 1.500 mm

Alto / Height (H) = 2.600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.  
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

### Peso máximo/hoja / Maximum weight/sash

160 Kg

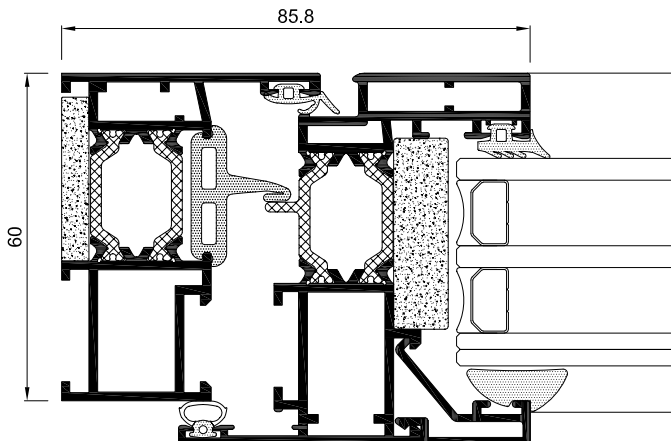

Diego Piñeiro Janeiro  
Director de I+D+i / R&D Manager