



Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing **55 mm**

Máximo aislamiento acústico
Maximum accoustic insulation **Rw = 44 dB**

Secciones / Sections


Marco / Frame	70 mm	Ventana / Window	1,5 mm
Hoja / Sash	78 mm	Puerta / Door	1,7 mm

Longitud varilla poliamida
Polyamide strip length **32-35 mm**

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.
Possibility of straight or curved sashes and beads.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje de seguridad Evo Security.
Possibility of incorporating security hardware - Evo Security.

Certificación DTA de laboratorio CSTB
DTA certification from CSTB lab
Ref. 6/17 - 2363

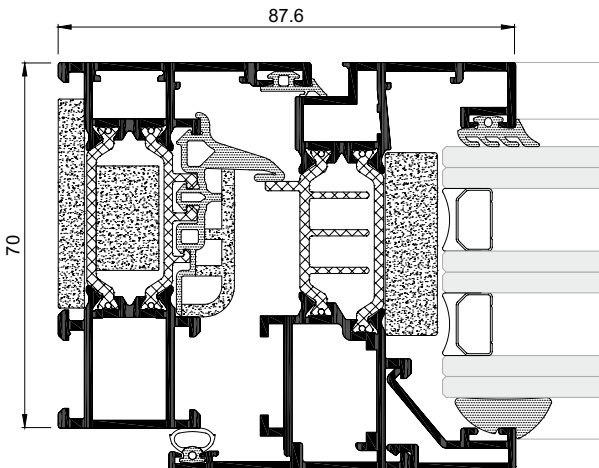

Categorías alcanzadas en banco de ensayos / Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207): Clase / Class 4

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208): Clase / Class E1200

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210): Clase / Class C5

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.
Reference test 1,23 x 1,48 m, 2 sashes.

Resistencia a la efracción / Burglary resistance
(UNE-EN 1627): Grado / Grade RC2 (WK2)

Ensayo de referencia ventana 2,52 x 1,47 m, 1 hoja con herraje EVO SECURITY.
Reference test window 2.52 x 1.47 m, 1 sash with EVO SECURITY fittings.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura / Opening possibilities

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, oscilo-paralela y abatible.
Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante, pivotante oculta de eje horizontal y vertical.

Open in: Casement, tilt-turn, parallel tilt, tilt.
Open out: Casement, projecting, concealed pivoting on horizontal and vertical axis.

Dimensiones máximas/hoja / Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 1500 mm

Alto / Height (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja / Maximum weight/sash 160 Kg.

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager